


Doorsnede



Kenmerken

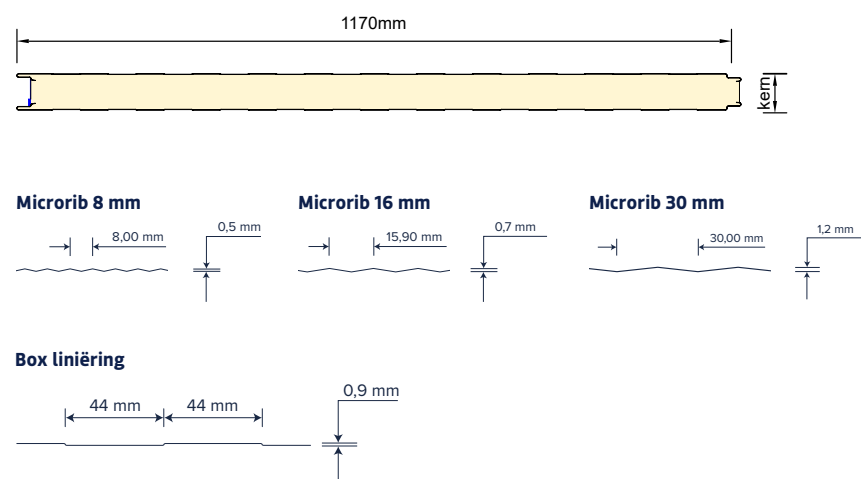

Agri-coating

Leverbaar met agri-coating voor een lange levensduur in agrarische toepassingen.



Brandveilig

Leverbaar met brandwerende eigenschappen en geclassificeerd als brandklasse B-s2,d0 & B-s1,d0.



Foodsafe

Voor de voedselindustrie leverbaar met speciale coating die voldoet aan de hygiëne-eisen.



Knikdek

Dit paneel is geschikt om in te zagen, te knikken en toe te passen als dak in bijvoorbeeld de kassenbouw.



Zulassung

Dit product voldoet aan de Duitse Zulassung.

*Indien je het FM-certificaat op je bestelling wenst, dien je dit bij de aanvraag bekend te maken zodat we hier tijdens de productie rekening mee kunnen houden.



CradleCore[®]

falkbouwsystemen.nl/cradlecore

De circulaire isolatieoplossing

Optioneel kunt u kiezen voor de circulaire CradleCore[®] isolatiekern bij FALK.



Neonstraat 23
6718 WX Ede
Holland

(0318) 670 670
info@falkbouwsystemen.nl
www.falkbouwsystemen.nl

Aan de documentatie en technische informatie is veel aandacht besteed. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Versie: 2023-01

falkbouwsystemen.nl

PRODUCTSPECIFICATIES

FALK 1170 WZ

DÉ SCHEIDINGSWAND
VAN 1170 MM BREED

falkbouwsystemen.nl



Breed toepasbaar als scheidingswand, plafond & gevel

Snel te monteren en breed toepasbaar in de industriële en agrarische sector. Dat zijn de kenmerken van het FALK 1170 WZ paneel. Je creëert hiermee heel efficiënt een mooie scheidingswand, een plafond of een gevel.

Volwaardig gevelpaneel

De FALK 1170 WZ is een volwaardig gevelpaneel dat zichtbaar wordt geschroefd. Het paneel is verkrijgbaar in twee diktes: 40 mm en 60 mm. Je kunt bovendien kiezen tussen een Box- of Microrib liniëring. De panelen zijn zowel verticaal als horizontaal te monteren en leverbaar in een lengte tot maar liefst 20.000 mm. Volop mogelijkheden in ontwerp en uitvoering dus!

Toepasbaar als scheidingswand

De lichtgewicht FALK 1170 WZ is heel geschikt als scheidingswand. Je behaalt hiermee relatief

grote overspanningen. Het paneel kan worden gebruikt om extra ruimtes te creëren, maar kan ook dienen als drager van de FALK Rabat 500 profielplaten in een wandtoepassing.

Vele kleuren en coatings

Het paneel is verkrijgbaar in vele kleuren en coatings. Hierdoor is de FALK 1170 WZ toepasbaar in uiteenlopende omgevingen: van voedselverwerking tot machineopslag. Met brandklasse B-s2,d0 voldoet de FALK 1170 WZ aan strenge brandeisen.

FALK 1170 WZ Eigenschappen

Kerndikte [mm]	U-waarde [m ² K/W]	Rc-waarde NTA 8800 [m ² K/W]	Gewicht* [kg/m ²]	Brandklasse [-]
40	0,504	1,88	9,2	B-s1,d0
60	0,340	2,82	10,0	B-s1,d0

Standaard uitvoering

Werkende breedte:	1.170 mm
Profilering:	Box- of Microrib liniëring
Kernmateriaal:	PIR-isolatieschuim / CradleCore®
Coating:	Buitenzijde: FALK Gebroken Wit 25 mu (andere coatings op aanvraag) Binnenzijde: FALK Gebroken Wit 25 mu (andere coatings op aanvraag)
Staaldiktes:	Buitenplaat: 0,5 mm (standaard) Binnenplaat: 0,4 mm (standaard)
Minimale lengte:	2.500 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte:	20.000 mm
Verpakking:	Standaard geleverd met beschermfolie op buitenplaat
Geluidsisolatie:	Circa 25 dB(A)
Toepassingsgebied:	
Materiaalpaspoort:	Dit product is opgenomen in de Nationale Milieudatabase, er is een EPD beschikbaar

FALKULATOR

Bereken eenvoudig de overspanning via falkbouwsystemen.nl/falkulator

