

# KIES EN COMBINEER OP DE GEVEL

De FALK 1060 WB is een blind bevestigd gevelpaneel. Met een hoge isolatiewaarde en perfecte brandeigenschappen wordt dit sandwichpaneel veelvuldig gebruikt bij bouwprojecten over de hele wereld. Naast de genoemde voordelen kent de FALK 1060 WB diverse esthetische afwerkingen.

FALK biedt een ruime keuze aan kleuren en coatings, zo zijn er op dit paneel maar liefst 10 verschillende liniëringen mogelijk! Dit betekent dat je kunt kiezen uit deze afwerkingen en deze zelfs kunt combineren. Zo kun je kiezen uit de Microrib liniëring, de Rail liniëring en de RibRail liniëring allen verkrijgbaar in 3 varianten en de Box liniëring. De mogelijkheden werken we graag voor je zodat

jij met de FALK 1060 WB een gevel creeërt die perfect aansluit bij jouw esthetische en functionele wensen.

## Linieringen in de praktijk?


Kijk voor referentieprojecten met de verschillende linieringen op onze website [FALK.com](http://FALK.com)



## BOX LINIERING

De Box liniëring is de meest bekende liniëring van het sandwichpaneel, herkenbaar aan de evenwijdige verspringingen in de staalplaat. Deze liniëring wordt vaak aan de binnenzijde toegepast, maar bij FALK is het ook aan de buitenzijde beschikbaar


<b>Standaard staaldikte</b>	0,5 mm
<b>Verkrijgbaar op</b>	FALK 1060 WB, FALK 1170 WZ en FALK 1140 KV

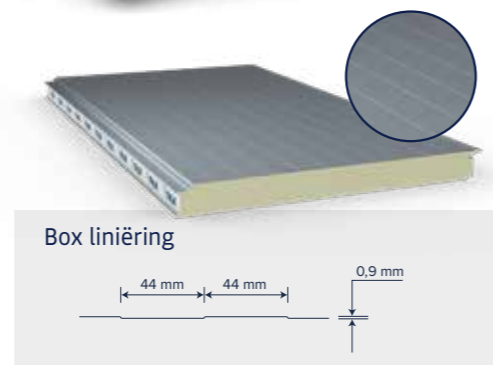

## MICRORIB LINIERING

De Microrib liniëring is het meest voorkomende profiel op de gevelpanelen. De minimalistische liniëring oogt strak en is esthetisch vlak. De liniëring zorgt ervoor dat de toegepaste coating een diverse uitstraling krijgt. De Microrib liniëring is verkrijgbaar in diverse varianten, namelijk h.o.h. 8 mm, 16 mm en 30 mm. Echter zijn de panelen ook onderling te combineren. Zo kan de gevel een meer diverse uitstraling krijgen.


<b>Standaard staaldikte</b>	0,5 mm (Microrib 16 en Microrib 30) 0,63 mm (Microrib 8)
<b>Verkrijgbaar op</b>	FALK 1060 WB, FALK 1170 WZ en FALK 1140 KV

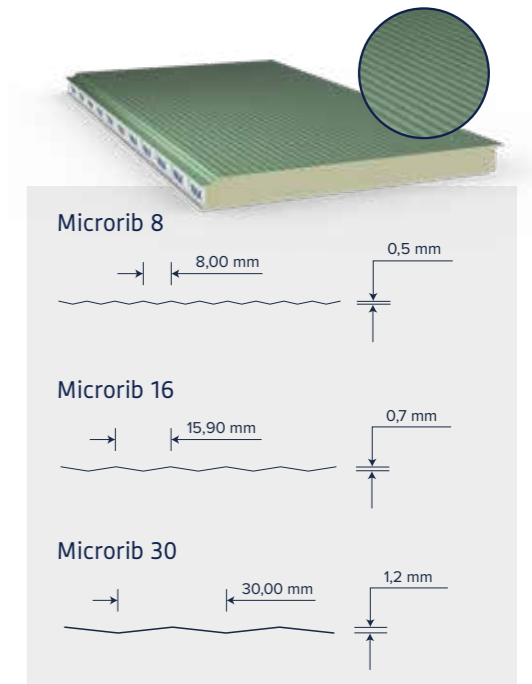

## RAIL LINIERING

De Rail liniëring is een veelgevraagde liniëring. Het heeft het motief van een plankbekleding. Evenwijdig lopende strepen simuleren de scheiding tussen de diverse planken. Daarnaast camoufleert deze liniëring de aansluiting tussen twee panelen. Zo krijgt de gevel met dit paneel een uniforme uitstraling. Standaard is de Rail verkrijgbaar met een groef om de 133 mm, de 265 mm en de 530 mm.

<b>Standaard staaldikte</b>	0,63 mm
<b>Verkrijgbaar op</b>	FALK 1060 WB

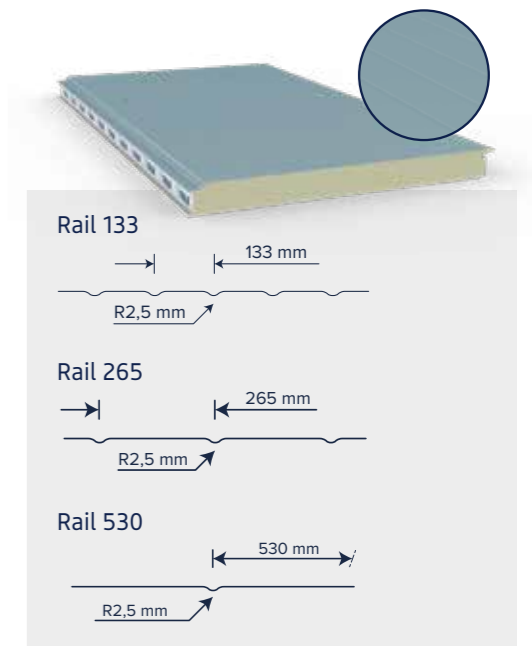

## RIBRAIL LINIERING

De RibRail liniëring is het nieuwste profiel op de gevelpanelen. Deze liniëring is een mix van de Microrib 8 en de Rail liniëring. Wat zorgt voor een architectonisch beeld! De FALK RibRail is verkrijgbaar in 3 varianten: De RibRail 133, 265 en 530. Deze kunnen onderling gecombineerd worden!

<b>Standaard staaldikte</b>	0,63 mm
<b>Verkrijgbaar op</b>	FALK 1060 WB

