




FALK 1000 TR

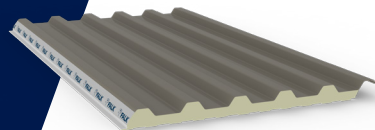

KENMERKEN


- Vanaf 4 graden dakhelling
- Toepasbaar als dak- en gevelpaneel
- Snelle montage door positieve stapeling
- Vanaf 100 mm kerndikte hol-en-dol aansluiting

DOORSNEDE

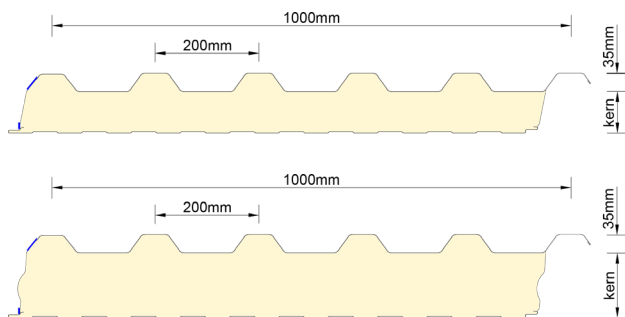

detail montage

VOORBEELD SCHROEFPOSITIE



Daktoepassing



Geveltoepassing

De afbeelding hierboven is bedoeld om de mogelijke schroefposities te tonen. In werkelijkheid kan het aantal schroeven afwijken. Volg hierbij het schroefadvies dat wordt berekend op basis van NEN-EN 1991-1-4 en NPR6708. Dit kun je gemakkelijk berekenen op falkulator.falk.com.