




FALK 1100 TR3+ EKO

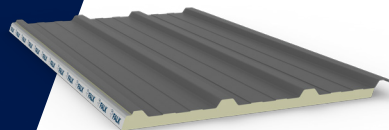

KENMERKEN

- Vanaf 4 graden dakhelling
- Ammoniakbestendige folie binnenzijde
- Snelle montage door positieve stapeling
- Voor nieuwbouw en renovatie

DOORSNEDE



detail montage

VOORBEELD SCHROEFPOSITIE



De afbeelding hierboven is bedoeld om de mogelijke schroefposities te tonen. In werkelijkheid kan het aantal schroeven afwijken. Volg hierbij het schroefadvies dat wordt berekend op basis van NEN-EN 1991-1-4 en NPR6708. Dit kun je gemakkelijk berekenen op falkulator.falk.com.